

todo.
Tornillo
Donde seguro lo encuentras


SOPORTERÍA



Perfiles Unicanal

Calibre	Solidos		Perforados	
	4 x 2 cm	4 x 4 cm	4 x 2 cm	4 x 2 cm
14				
16				

Charolas Portacables Tipo Malla Tramos Rectos de 3 Metros

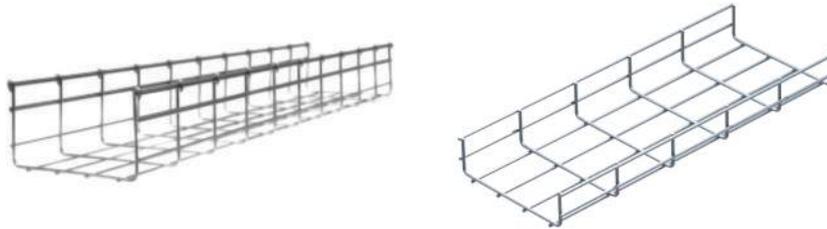

Ancho	Altura 33 mm		Altura 66 mm		Altura 116 mm	
	Capacidad de Carga KG/M Entre Apoyos de:					
	1.5 Metros	1.8 Metros	1.5 Metros	1.8 Metros	1.5 Metros	1.8 Metros
50mm	18	13	25	18		
100mm	24	17	30	22		
150mm	31	24	45	35	70	54
200mm	34	27	50	39	82	66
250mm			68	56		
300mm	59	47	87	78	165	88
400mm			176	89	188	95
500mm			188	97	208	104
600mm			201	107	227	121
700mm			213	115		

Diferentes Acabados: Galvanizado, Galvanizado por Inmersión en caliente, Inoxidable 304 e Inoxidable 316.



Conjunto Unión Curvas BFR / BF2R	Multiunión	Suspensión Central SSC	Suspensión a Techo Para BFR H35	
Calibre				
Electrocincado	0.07		0.03	
GC	0.08	0.05	0.03	
Gs		0.05		
1304	0.07		0.03	0.03

Unión Rápida	Conjunto Grapa	
	KG / UD	Conjunto Grapa
Electrocincado	0.03	0.03
GC	0.03	0.03
Gs		
1304		0.03

Charola Escalera 4 ½" ANCE 8C - 12A paso 12



Altura	KG / UD
4"	5.12
6"	5.36
9"	5.73
12"	6.09
16"	6.58
18"	6.83
20"	7.07
24"	7.56
30"	8.29
36"	9.02

Charola Escalera 6" ANCE 8C - 12C paso 12



Altura	KG / UD
4"	7.7
6"	7.95
9"	8.31
12"	8.68
16"	9.17
18"	9.41
20"	9.65
24"	10.14
30"	10.87
36"	11.6




Curva Plana de 45 Grados

Altura	KG / UD			
	P 3 1/4"	R8	P4	R12
4"	0.46		0.74	
6"	0.51		0.82	
9"	0.58		0.93	
12"	0.71		1.05	
16"	0.83		1.29	
18"	0.89		1.38	
20"	1.03		1.47	
24"	1.17		1.77	
30"	1.5		2.23	
36"	2.02		2.74	




Curva Plana de 90 Grados

Altura	KG / UD			
	P 3 1/4"	R8	P4	R12
4"	0.7		1.26	
6"	0.8		1.42	
9"	0.96		1.66	
12"	1.22		1.89	
16"	1.45		2.38	
18"	1.57		2.55	
20"	1.86		2.73	
24"	2.13		3.34	
30"	2.78		4.24	
36"	3.84		5.27	

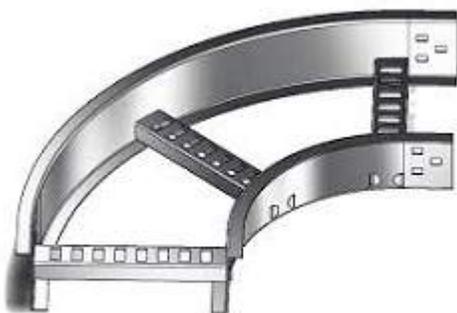

Derivación TEE				
Altura	KG / UD			
	P 3 1/4"	R8	P4	R12
4"	1.25		2.05	
6"	1.4		2.24	
9"	1.64		2.55	
12"	1.91		2.89	
16"	2.3		3.39	
18"	2.51		3.65	
20"	2.72		3.92	
24"	0.32		4.51	
30"	3.92		5.46	
36"	4.75		6.5	

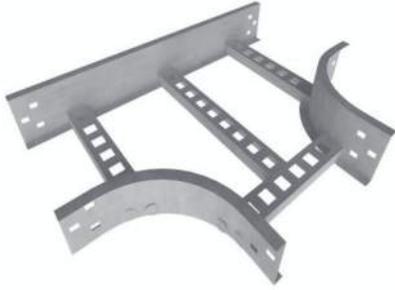


Curva Vertical Interior de 90 Grados				
Altura	KG / UD			
	P 3 1/4"	R8	P4	R12
4"	0.63		0.96	
6"	0.67		1.02	
9"	0.74		1.11	
12"	0.81		1.2	
16"	0.9		1.32	
18"	0.94		1.37	
20"	0.99		1.43	
24"	1.07		1.55	
30"	1.21		1.73	
36"	1.34		1.91	







Cruz 3 1/4		
Altura	KG / UD	
	Paso 8	Paso 12
4"	1.54	2.67
6"	1.71	2.87
9"	1.97	3.19
12"	2.23	3.52
16"	2.58	3.96
18"	2.76	4.18
20"	2.94	4.4
24"	3.29	4.85
30"	3.83	5.52
36"	4.36	6.19

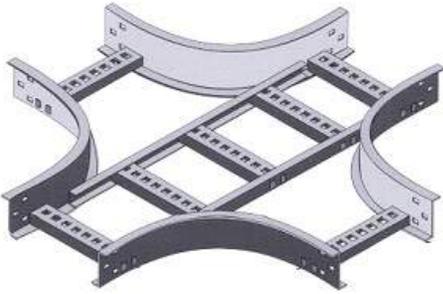

Uniones		
P Pulgadas	C Pulgadas	KG / UD
3 1/4"	1 3/4"	0.04
4"	1 3/4"	0.05
4 1/2"	2 3/4"	0.06
3"	2 3/4"	0.08
3 1/4"	1 3/4"	0.05
4"	1 3/4"	0.08
4 1/2"	2 3/4"	0.1
6"	2 3/4"	0.13



Tapa Ere para Charolas

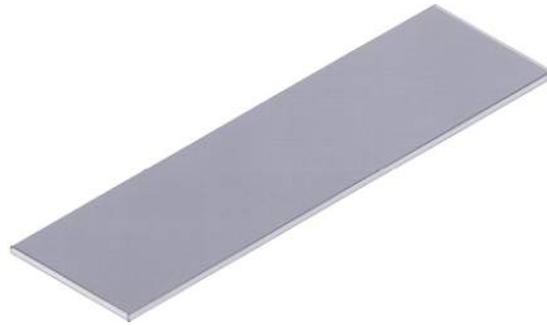

KG / UD

Galvanizado	Galvanizado por Inmersión	1304
0.55	0.82	0.55
0.76	1.14	0.76
0.98	1.46	0.98
1.55	2.11	1.55
2.19	2.75	
3.11	3.85	
3.95	4.58	

